



# BP1011583-84, 87-88

Fare elementer i 30 x 30 og 82 x 60 cm  
Metakrylat harpiks  
m/lim

Beskrivelse: Utendørs fare knotter i 30 x 30 & 82 x 60 cm med anti-skli mønster

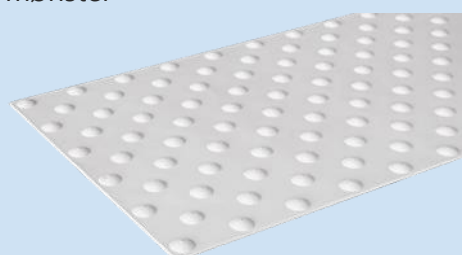

Taktilt farefelt laget av metakrylat harpiks for utendørs bruk med asfaltlignende lim (butylgummi lim). Avrundet topp.  
Brukes kun sammen med en Aktivator - UU19191/2.

Taktilt farefelt til bruk foran toppen av trapper, ved overgangsfelt eller der en skal varsle farer. Feltene er diagonale med avrundet topp så blindestokk lett oppdager feltet.

- Lav forurensning
- Svært skliskikker (CFPV i våt tilstand: 0,54/DIN R12 etter DIN51130)
- Høy motstand for tung trafikk
- Utmerket UV- og værbestandighet
- Flere farger kan skaffes. Hvit og svart på lager.
- Høy farge stabilitet
- Slitasjeindikator
  
- Meget enkel og rask å installere (kost besparende)
- Ingen tørketid på overflate
- Kan belastes umiddelbart med enkel gangtrafikk
- Allsidig innfesting (asfalt, betong, granitt ...)
- Ikke behov for utstyr ved montering
- Luktfri
- Meget lite avfall

## Versjon: 06/2019\*

\* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear

on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results

and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any

implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

## Tekniske spesifikasjoner:


**Materiale:** Methakrylat harpiks

**Lim:** Asfalt lignende butylgummi lim. Inneholder: Klorobutylelastomer, styrenbutadiengummi, tetningsmasse, harpiks, polyiso butylen, antioksidant, løsningsmiddel

**Bruk:** Utendørs

**Dimensjoner:**

30 x 30, 60 x 40 cm (ikke lagerført enda), 82 x 60 cm

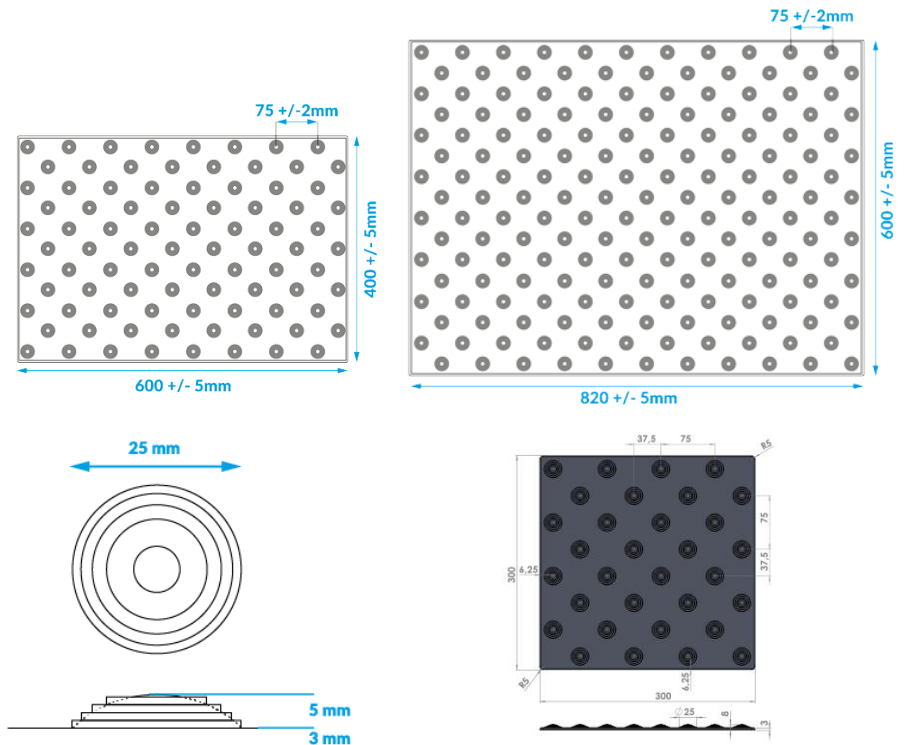

**Farger:** Hvit og svart lagerføres

Svart = LRV 6


Hvit = LRV 80

RAL 1023 (gul)

RAL 1015 (krem)

RAL 7040 (grå)

*Andre farger på forespørsel. (minimum ordrentall på 40 stykker).*



## Versjon: 06/2019\*

\* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear

on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results

and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any

implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

### **Innfestingsmetode:**

Asfaltlignende lim (butylgummi lim) som sitter på elementene med beskyttelses papir. Se installasjonsveiledning av butylgummi lim.

### **YTELSESTESTER\*:**

Anti-slip NF P98-220-1: SRT føre i våt tilstand = 0,63. Tilsvare R12 etter DIN51130 standarden.

Folding/ Flexibilitet NFT 30-078: Ingen forringelse av produktet uansett temperaturen på stripen 23 °C eller 6 °C - Diameter: maks. 38 mm - min. 3,2 mm

Trykkdannende NFT 30-019: Ingen nedbrytning av produktet opp til maksimal kapasitet på måleinstrumentet " 12 mm

Dårlig vær EN ISO 11507: Utmerket UV- og værbestandighet 250-timers syklus i UVB + vann

Hardhet NF EN ISO 868: Resultat 36 gjennomsnittlig måling ved 23°C

Stabilitet NF P98-351: 0% forskjell på verdimåling 50 °C 65 % fuktighet\*


\*Ytelsetester tilpasset følgende normer: NFT 30-039 - NFT 30-078 - NFT 30-019 - EN ISO 11507 - NF EN ISO 868 - NF P 98-351  
**PERFORMANCE TESTS\*:**

### **Avrundete kuler med slitasjeindikatorer:**

Sirklene slites. Hvis de 3 øverste sirklene på kulene slites vekk på 10% av matten skal matten byttes.

**Nye**

**Slitte**



### **Versjon: 06/2019\***

\* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear

on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results

and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any

implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

## Installasjon:

Bearbeidelse av underlaget:  
Se installasjonsveiledningen til elementene

### **Grunnleggende (alle størrelser):**

Ren, tørr overflate, fri for ikke-klebende materiale (støv, skår, fett, oljer, etc.)..Løsningen anbefales brukt utendørs.

### **Asfalt:**

Nye asfalt belegg må være minst 1 måned gamle og fri for svetteoljer for å kunne installeres.

### **Betong:**

Hvis betongen er ødelagt gjør du følgende: Legg et på-støp og tørk i minst 3 uker.

### **Naturstein:**

Om underlaget er svært ujevnt må en vurdere andre innfestningsmetoder. Løsning med to komponent lim kan spesialbestilles i større antall. Substrate preparation:  
On new screed, leave at least 3 weeks of drying time.

## Forpakning:

---

### **Forpakning:**

82 x 60 cm - Esker av 10 stk pr kartong (BP1011587 (hvit)-88 (svart))

40 x 60 cm - Esker av 20 stk pr kartong (ikke lagerført)

30 x 30 cm - Esker av 20 stk pr kartong (BP1011583 (hvit) -84 (svart))

## Lagring og bruk:

---

*Dette produktet kan oppbevares i 12 måneder i den uåpnede originalemballasjen, beskyttet mot varme, frost og fuktighet (temperatur mellom +5°C og +30°C).*

### **Versjon: 06/2019\***

\* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear

on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results

and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any

implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

  
**ADAPTOR**  
HJELPEMIDLER AS