



## Datablad - BP 1011505, BP1011405 **100% Resirkulert materiale**

### Taktile elementer i PA6 (Nylon).

Elementene er laget av 100% resirkulert PA6 (nylon). Materialet er laget av industriavfall. Materialet er homogent, har bedre egenskaper enn tradisjonelle nylon produkter og kan brukes innendørs. Produktet er derfor lett å resirkulere. Produktet er luktfrie og gir fra seg godt under avgasskrav innendørs. I tillegg kan materialet resirkuleres på nytt. Produktene er selvfølgelig, gjennomfarget og UV stabile. Siden de ikke inneholder glassfiber, gir det ikke glassfiber støv og i tillegg er de derfor bl.a. mindre brannfarlige.



#### Standard farger:

Standard farger	RAL farger
	RAL 9004 – Svart - LRV 6
	RAL 7035 – Lys grå - LRV 57

Tilgjengelig farger foreløpig.

100% resirkulert og resirkulerbar


#### BP1011505 Taktile PA6 (nylon) lede/oppmerksomhetselement uten mønster

Taktile gulvelement laget av 100% resirkulert PA6 (Nylon).

Jevn sandblåst overflate. Lett å holde ren. Vi anbefaler ikke elementene på myke underlag.

Alle kanter er kuttet 45 grader (ISO23599) og endene er avrundet i begge ender.

Dimensjoner i mm, bredde x lengde x høyde: 30 x 280 x 3 mm

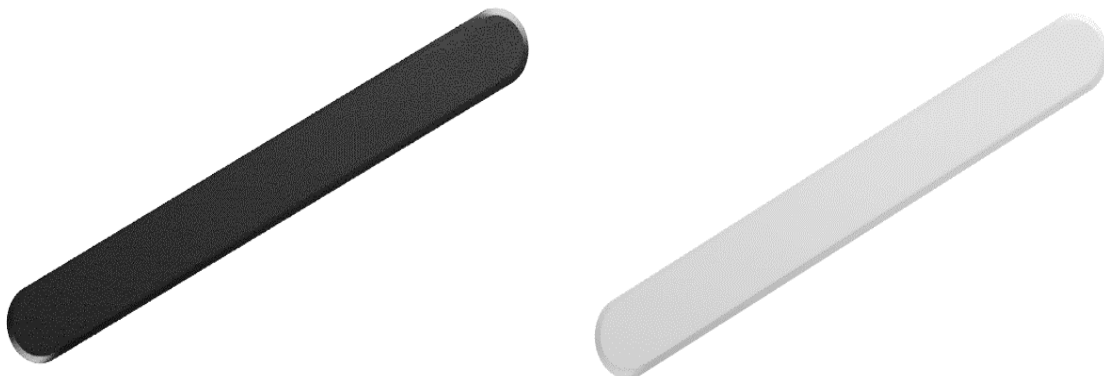

### **BP1011405, taktile PA6 (nylon) fare element uten mønster**

Taktile gulvelement laget av 100% resirkulert nylon.

Jevn sandblåst overflate.

Kanten er skåret til 45 grader (ISO 23599).

Dimensjoner i mm, diameter x høyde: 30 x 3 mm



Begge produkter er tilgjengelig med opptil fire typer tapelim og for liming for maksimal vedheft til forskjellige underlag.

Disse tape limene er: **Gerband 950** (ny og sterkere), **3M 93020LE** (miljø), **VHB 3M GPH-060GF**, **3M VHB 5925**.

Det mest vanlige å bruke er Gerband 950 på sugende underlag. På spesielt utfordrende underlag eller underlag med ekstrem høy belastning anbefales 3M VHB.

Spesielt utfordrende underlag kan være: Metall, treverk (må primes), litt grovere betong eller oljet betong (må prime) etc.. Spør oss om dekker! Elementene blir produsert i EU.

#### **Miljø:**

Nylon PA6 er et avansert materiale som er mer miljøvennlig enn f.eks. blandingsprodukter av komposittmateriale og glassfiber. Den er 100% resirkulerbar. Denne varianten i svart og lys grå er i tillegg laget av 100% resirkulert materiale. Produktet er luktfrø. Materiale og produkter er fremstilt i EU.

#### **Sikkerhet:**

Elementene er sklitestet etter DIN 51130 std. Linjer har en sklihemmende egenskap på R10 og knottene en sklihemmende egenskap på R10 i mønster etter ISO23599 i roms temperatur. Alle elementer er laget etter prinsippene i ISO 23599 normen, følger mal normen til standarden der det er relevant slik at de f.eks. ikke er snublefarlige og stabile etter krav i TEK 17. Tapen er forholdsvis tynn så en ikke får snublekant av mye tape og lite element. Smuss og skitt samler seg heller ikke i glipper mellom tape lim og elementet. Dette er viktig siden de bl.a. skal ligge i trappeløp.

Sklidokumentasjon: Kommer snart.



Materiale og produkter er fremstilt i EU.

